

KOHLER®

IN POWER. SINCE 1920.

Marcas que prefieren Kohler:





KOHLER.

Contenido:

- Principales aplicaciones de los motores de 6.5, 7, 9.5 y 14Hp's.
- Modelos XT de eje vertical
- Generadores(plantas eléctricas) 3.7, 5.2, 6.4, 7.5 y 9.0 Kw.
- Motobombas de agua de 2x2", 3x3" para agua limpia y 3x3".

Motor Serie 3000

- SH265 (6.5Hp)

Tipo de motor	Monocilíndrico, OHV, 4 tiempos, camisa de cilindro de hierro fundido, bloque de aluminio
Flecha	Horizontal
Arranque	Manual
Desplazamiento	196 cc
Potencia Bruta Máx.	6.5 HP (4.8 kW) @ 3600 rpm
Torque máximo	13.8 Nm (10.2 ft.lb) @ 3000rpm
Relación de compresión	8.5 : 1
Capacidad de combustible	3.3 Lts.
Consumo de combustible	1.5 Lts./h aprox.
Capacidad de aceite	0.6 Lts.
Dimensiones L x W x H	319 x 366 x 343 mm.



Motor Serie 3000

- SH265 (6.5Hp)

PRINCIPALES APLICACIONES

INDUSTRIAL Y CONSTRUCCIÓN

- ✓ Revolvedora de concreto
- ✓ Mezcladora de mortero
- ✓ Vibrador de concreto
- ✓ Allanadora de concreto
- ✓ Compresor
- ✓ Compresor de buceo
- ✓ Placas vibratorias

AGRICULTURA Y PESCA

- ✓ Motobomba
- ✓ Motocultor
- ✓ Motosegadora
- ✓ Trituradora de forraje y granos
- ✓ Molino desgranador y nixtamal
- ✓ Morteadora para café
- ✓ Secadora tipo guardiola
- ✓ Despulpadora
- ✓ Peque peque (motor fuera de borda)



Motor Command Pro - CH270 (7Hp)

Tipo de motor	Monocilindrico, OHV, 4 tiempos, camisa de cilindro de hierro fundido, cabeza y caja del cigüeñal de aluminio
Flecha	Horizontal
Arranque	Manual/Eléctrico
Desplazamiento	277 cc
Potencia Bruta Máx.	7 HP (5.2 kW) @ 4000 rpm
Torque máximo	14.2 Nm (10.5 ft.lb) @ 3000 rpm
Relación de compresión	8.5 : 1
Lubricación	Por salpicamiento
Capacidad de combustible	4.0 Lts.
Consumo de combustible	2.7 Lts./h aprox.
Capacidad de aceite	0.6 Lts.
Dimensiones L x W x H	323 x 385 x 361 mm.



Motor Command Pro - CH395 (9.5Hp)

Tipo de motor	Monocilindrico, OHV, 4 tiempos, camisa de cilindro de hierro fundido, cabeza y caja del cigüeñal de aluminio
Flecha	Horizontal
Arranque	Manual/Eléctrico
Desplazamiento	277 cc
Potencia Bruta Máx.	9.5 HP (7.1 kW) @ 4000 rpm
Torque máximo	18.8 Nm (13.9 ft.lb) @ 2800 rpm
Relación de compresión	8.5 : 1
Lubricación	Por salpicamiento
Capacidad de combustible	7.0 Lts.
Consumo de combustible	2.7 Lts./h aprox.
Capacidad de aceite	1.3 Lts.
Dimensiones L x W x H	403 x 428 x 424 mm.



Motor Command Pro - CH395 (9.5Hp)

PRINCIPALES APLICACIONES

INDUSTRIAL Y CONSTRUCCIÓN

- ✓ Generador KOHLER de 5.0 y 5.2 kW
- ✓ Revolvedora de concreto
- ✓ Allanadora de concreto
- ✓ Cortadora de concreto
- ✓ Regla vibratoria
- ✓ Rodillo vibratorio
- ✓ Placa compactadora
- ✓ Compresor de buceo

AGRICULTURA Y PESCA

- ✓ Motobomba
- ✓ Trituradora de forraje y granos
- ✓ Morteadora para café
- ✓ Secadora de café tipo guardiola
- ✓ Despulpadora
- ✓ Desgranadora de maíz
- ✓ Peque peque (motor fuera de borda)



Motor Command Pro - CH440 (14Hp)

Tipo de motor	Monocilindrico, OHV, 4 tiempos, camisa de cilindro de hierro fundido, cabeza y caja del cigüeñal de aluminio
Flecha	Horizontal
Arranque	Manual/Eléctrico
Desplazamiento	429 cc
Potencia Bruta Máx.	14 HP (10.5 kW) @ 3600 rpm
Torque máximo	30.8 Nm (22.7 ft.lb) @ 2800 rpm
Relación de compresión	8.5 : 1
Lubricación	Por espreas
Capacidad de combustible	7.0 Lts.
Consumo de combustible	4.5 Lts./h aprox.
Capacidad de aceite	1.3 Lts.
Dimensiones L x W x H	411 x 452 x 442.5 mm.



Motor Command Pro - CH440 (14Hp)

PRINCIPALES APLICACIONES

INDUSTRIAL Y CONSTRUCCIÓN

- ✓ Generador KOHLER de 7.5 kW
- ✓ Allanadora de concreto
- ✓ Revolvedora de concreto
- ✓ Cortadora de concreto y mampostería
- ✓ Regla vibratoria
- ✓ Rodillo vibratorio
- ✓ Compresor de buceo
- ✓ Malacate (winche)

AGRICULTURA

- ✓ Motobomba
- ✓ Trituradora de forraje y granos
- ✓ Desgranadora de maíz



Motor XT Series

XT675-XT775

Tipo de motor	Monocilindrico, OHV, 4 tiempos, camisa de cilindro de hierro fundido, cabeza y caja del cigüeñal de aluminio
Flecha	Vertical
Arranque	Manual
Desplazamiento	149 cc (XT675) y 173 cc (XT775)
Torque máximo	6.75 Nm y 7.75 Nm
Relación de compresión	9.2:1 (XT675) y 8.5:1 (XT775)
Lubricación	Salpicamiento
Capacidad de combustible	1.1 y 1.4 Lts.
Capacidad de aceite	0.6 Lts.





KOHLER
IN POWER. SINCE 1920.

Generadores Kohler.

- ✓ Somos el tercer fabricante más grande.
- ✓ Fabricamos Generadores desde 1920.
- ✓ En un rango de 2 a 3250 kW.



Federal Aviation
Administration

Nuestros generadores cumplen requerimientos:

- ✓ Para Hospitales
- ✓ Administración Federal de Aviación
- ✓ (FAA)
- ✓ Servicio Nacional Ambiental
- ✓ Centros de Datos



KOHLER®

Confiabilidad

Nuestras pruebas incluyen:

- ✓ Confiabilidad, Durabilidad y Rendimiento.
 - ✓ Maxima potencia
 - ✓ Distorsión Harmónica, en voltaje y regulación de frecuencia
 - ✓ Niveles de Ruido (Estándares EGSA)
-
- Los generadores se prueban al 100% antes de salir de fábrica.




Generador

- ✓ Max: 3.7 kW
- ✓ Continuo: 3.0 kW
- ✓ Con opción con arranque Eléctrico
- ✓ Auto Reposo

PRO37(E)



PRO3.7E

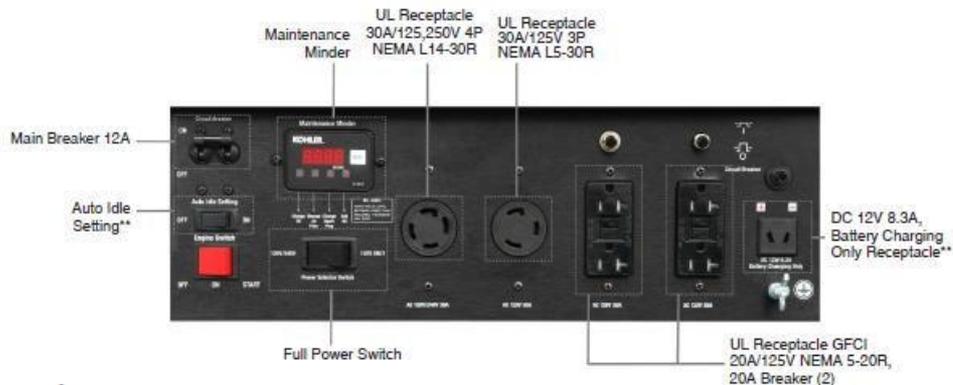

* At participating dealers, based on availability.

** Featured only in model PRO3.7E


Generador

PRO52(E)

- ✓ Max: 5.2 kW
- ✓ Continuo: 4.5 kW
- ✓ Con opción de arranque Eléctrico(E)
- ✓ Auto Reposo (E)




PRO5.2E

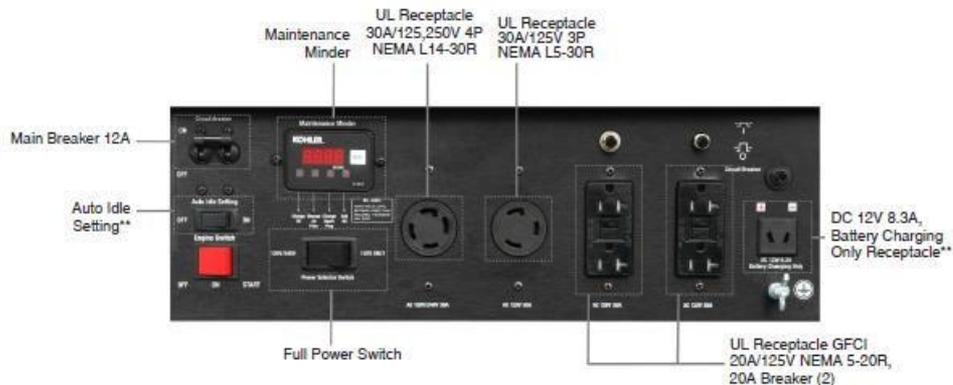

Generador

- ✓ Max: 6.4 kW
- ✓ Continuo: 5.2 kW
- ✓ Con opción de arranque Eléctrico(E)
- ✓ Auto Reposo (E)
- ✓ Preparado para trabajar Tri-fuel

PRO64(E)

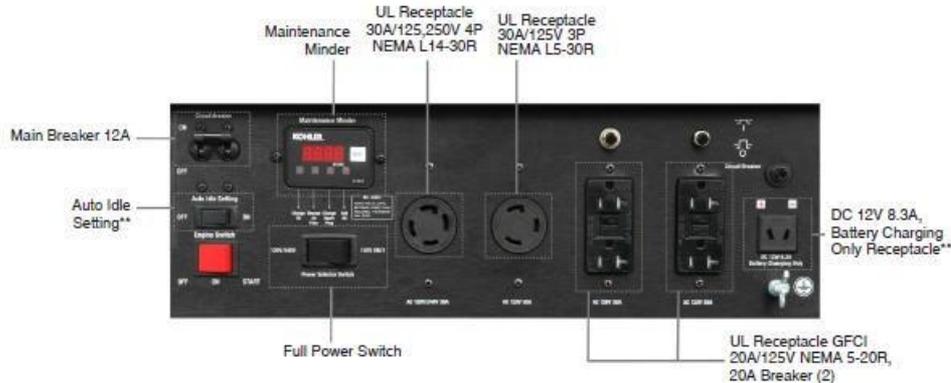


PRO6.4E

Generador

- ✓ Max: 7.5 kW
- ✓ Continuo: 6.3 kW
- ✓ Con opción de arranque Eléctrico(E)
- ✓ Auto Reposo (E)

PRO75(E)

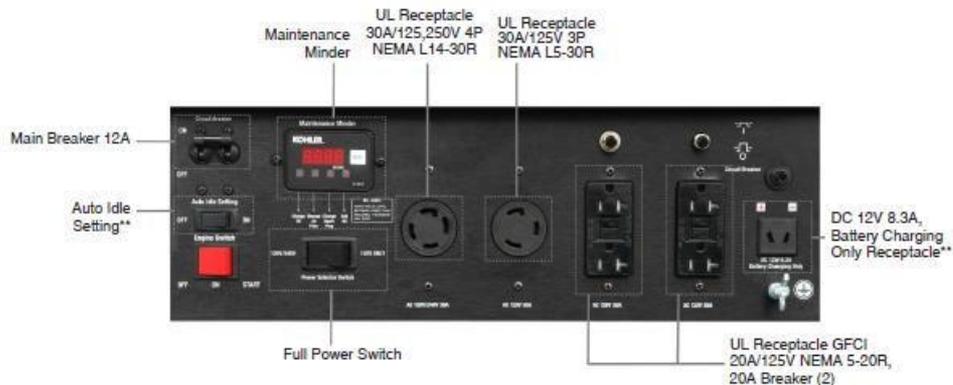


PRO7.5E

Generador

PRO90(E)

- ✓ Max: 9.0 kW
- ✓ Continuo: 7.2 kW
- ✓ Con opción de arranque Eléctrico(E)
- ✓ Auto Reposo (E)
- ✓ Preparado para trabajar Tri-fuel

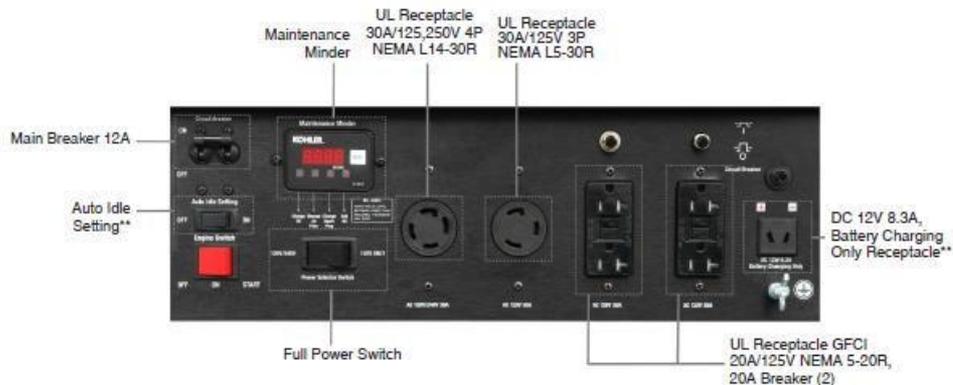

PRO9.0E

Motobomba

WB20

- ✓ 2" x 2" Agua limpia
- ✓ Ensamblada en México.
- ✓ Nuevo diseño del Marco
- ✓ Pintura horneada de alta calidad
- ✓ Calibre del tubo mas grueso
- ✓ Nuevo tamaño para optimizar espacio y gastos de transporte.



Motobomba

- ✓ 3" x 3" Agua limpia
- ✓ Ensamblada en México.
- ✓ Nuevo diseño del Marco
- ✓ Pintura horneada de alta calidad
- ✓ Calibre del tubo mas grueso
- ✓ Nuevo tamaño para optimizar espacio y gastos de transporte.

WB30



Motobomba

- ✓ Motor command pro 9.5Hp
- ✓ Tapón con retorno de gases (CARB)
- ✓ Chasis perimetral
- ✓ Filtro ciclónico
- ✓ Accesorios disponibles
- ✓ Tacones de goma (motor flotante)

TP30(Tragasólidos).

